



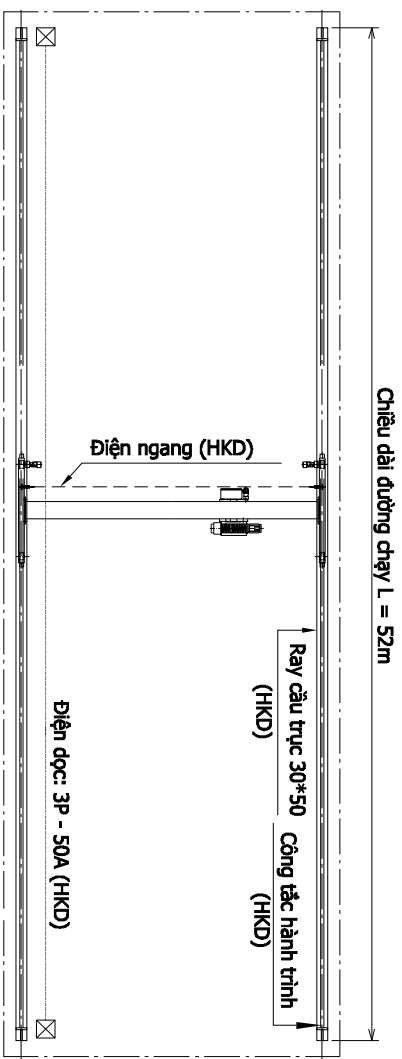

MẶT BẰNG

GHI CHÚ:

1. Các kích thước trong bản vẽ là kích thước cơ bản gần đúng chỉ dùng để tham khảo.
2. Kích thước chính xác cuối cùng phụ thuộc vào thực tế nhà xưởng sau khi khảo sát và thi công lắp đặt thiết bị.

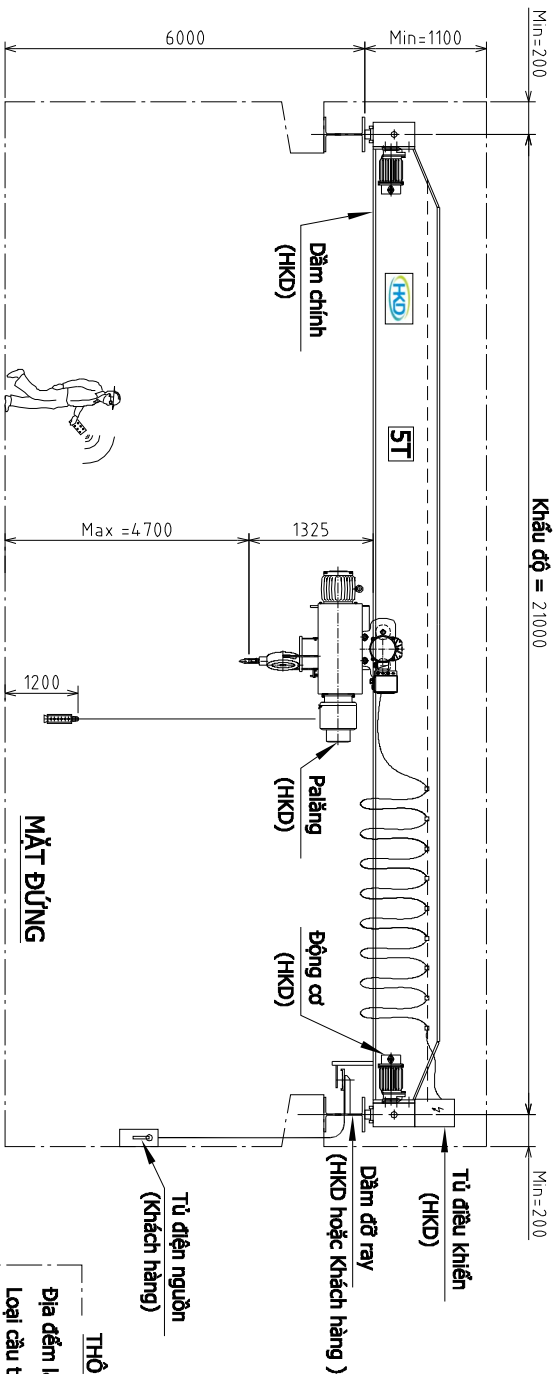

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ NÀNG HKD
 Địa : Xuân Lâm - Thuận Phước - Thuận Phước - Thuận Phước - Thuận Phước
 Tel : 090 4 3086 3972 Fax : 090 4 3086 3972
 Email: hkd@hkd.vn Website: www.hkd.vn

Thiết kế	Kiểm tra	Duyệt	Ngày
-	-	-	-

THÔNG SỐ CƠ BẢN:			
Địa điểm lắp đặt	: Theo Yêu Cầu		
Loại cầu trục	: Cầu trục dầm đơn		
Số lượng	: 01 Bộ		
Tải trọng nâng	: 5 Tấn		
Chiều dài cáp palăng	: 6 m		
Model palăng	: KMS-H6-MH hoặc SMS-H6-MH		
Tốc độ			
Nâng hạ	: 4.7	m/ph	1 cấp tốc độ
Di chuyển palăng	: 20	m/ph	1 cấp tốc độ
Di chuyển cầu trục	: 5 ~ 20	m/ph	1 cấp tốc độ, biến tần
Công suất			
Năng hạ	: 1X5.5	kW	
Di chuyển palăng	: 1X0.75	kW	
Di chuyển cầu trục	: 2X0.75	kW	
Điện áp nguồn	: 3Pha - 380V - 50Hz		
Điện áp điều khiển	: 48V hoặc 110V		
Vị trí sử dụng	: Trong nhà		
Kiểu điều khiển	: Tay bấm đk từ xa, tay bấm gần liên palăng (dự phòng)		

QUÝ KHÁCH HÀNG

CẦU TRỤC DẦM ĐƠN STX21M

HÌNH CHUNG

Mô tả:	V.L	S.lg	K.lg	Từ số	Tỷ lệ	Lần	Hợp đồng	:-
	-	-	-	a/b	K.t.l	01	Ký hiệu	:S-5-21-00